

Ficha de Especificaciones

Praga


DK 605 / DK 604




INFORMACIÓN TÉCNICA

Para puertas de madera o metal.
 Incluye 2 llaves de 6 pines.
 Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
 Cilindro de bronce de 5 pines.
 Llave-mariposa.

ACABADOS

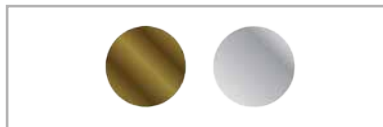

Bronce Antiguo y Níquel Satinado.

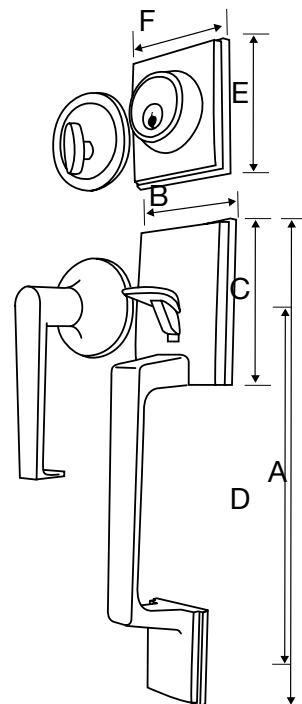

MEDIDAS EN MILÍMETROS

A	B	C	D	E	F
286	68	98	202	78	68

MATERIALES

Cubierta-platina frontal ————— Níquel Satinado
 Pestillo y pines ————— Hierro
 Roseta — Exterior aleación de zinc, interior en acero
 Manija ————— Hierro, latón
 Jaladera ————— Aleación de Zinc
 Cilindro-Llaves ————— Cilindro int en latón,
 exterior zamak, 2 llaves en latón

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) Ajustable de 60 a 70
 Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 44 mm
 Peso puerta (kg) mín-max 50 Kg
 Mano(Reversible) Derecha izquierda
 Operación mecánica Llave-mariposa

CÓDIGOS

Bronce Antiguo DK 605: 0125 000 605
 Acero Inoxidable DK 604: 0125 000 604

Para más información visite rodocr.com/delko