



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto

CERRADURA 854

Fecha

22/05/2018

SKU

0004021 - 0004022 - 0004023 - 0004024 - 0004054 -  
0004121 0004122 - 0004123 - 0004124

## Información técnica

- Para puertas que abran hacia adentro o corredizas.
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados.
- Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba.
- Se puede instalar en puertas de madera o metal.

## Características

### Dimensiones



**Largo**  
**Ancho**  
**Stricke**


### Operación

Operación mecánica

Angulo de apertura

### Garantía

## Especificaciones

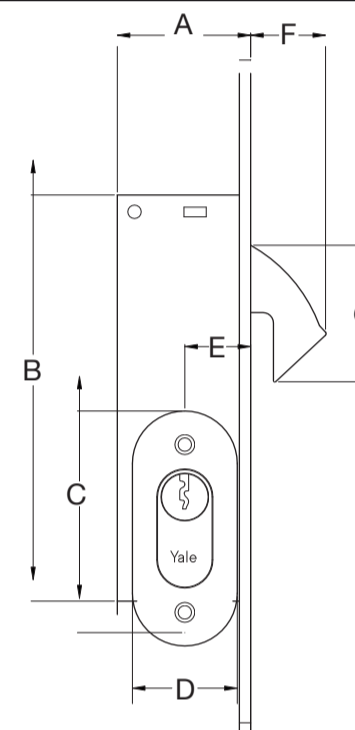

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm

	B	C	D	E	F	G
	100	55	24	15,5	18	33

mm 100  
mm 32  
99.2 x 20

Llave mecánica , sistema llave llave.

Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera.

DE POR VIDA: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Para más información de este producto visite:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

- Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.

<b>Materiales</b>	
Cuerpo-manija-pomo	Cuerpo en acero
Cubierta-platina frontal	Acero
Pestillo	zamak
Escudos	Acero
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado , 5 pines
Otros	
<b>Acabado/Color/ Espesor</b>	
	Cromo brillante US26 - Caoba.
<b>Especificaciones Instalación</b>	
Backset(mm)	15.5
Espesor puerta (mm) mín-max	25 a 50
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano(Reversible)	Derecha - Izquierda
<b>Empaque</b>	
Empaque individual	Medida: 16.5 x 5 x 3 cm
Empaque master	Medidas: 32 x 18 x 17 cm (30 unidades por caja)
Plantilla de instalación	N.A
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos
<b>Pruebas de laboratorio</b>	
Ciclos / Estándar	1'000.000 / ANSI BHMA A156.13-2011
Corrosión / Estándar	3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
<b>Notas</b>	
	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información de este producto visite:  
[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)  
[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)