



Información técnica

- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro y hacia afuera.

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha
SKU

CERRADURA BARI

18/05/2018

Empaque carton 0009054 - 0009055 0009059
Empaque blister 009077 - 0009078 - 0009099

Características

Dimensiones



Operación

Operación mecánica
Angulo de apertura °
Información técnica


Garantía

Materiales

Cubierta-platina frontal
Pestillo
Cilindro-Llaves (N pines)

Otros

Especificaciones

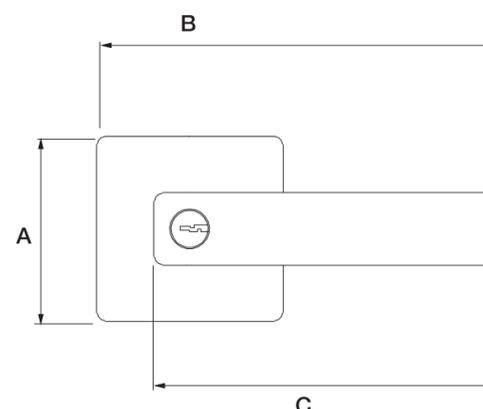

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.

Ancho	Largo	Stricke
65	140	119

Llave mecánica

N.A

Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro y hacia afuera.

De por vida: en partes mecánicas si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Escudo en zamak

Resbalón con seguro en zamak

Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado ,
5 pines

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color	
Color	Niquel satinado US15
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	Ajustable de 60 a 70
Espesor puerta (mm) mín-max	35 a 45
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano(Reversible)	Derecha - Izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 17.5 x 16.2 x 7.7 cm
Empaque master	Medidas: 36.5 x 34 x 40 cm cantidad por caja 20 unidades
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos
Resultados de Laboratorios	
"Ciclos /Estándar"	400.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011
Corrosión/Estándar	0,3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com