

Ficha de Especificaciones


Llavín Doble Paso

DK 350



INFORMACIÓN TÉCNICA

Caja soldable.
Cilindro suelto con 6 pines.
Pestillo reversible.
3 llaves en bronce.

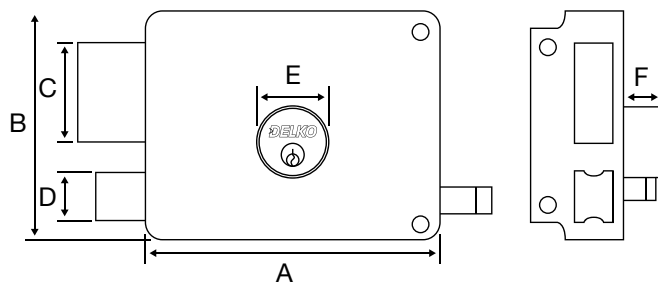

MEDIDAS EN MILÍMETROS

A	B	C	D	E	F	Pines
100	85	35	20	25	18	6

MATERIALES

Cerrojo, cilindro y manija ————— Bronce
Pestillos ————— Bronce
Llaves ————— Bronce

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) 50mm
Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 57 mm
Peso puerta (kg) mín-max 50 Kg
Mano(Reversible) Derecha izquierda

CÓDIGOS

RH: 9 011 04 350 01 8
LH: 9 011 04 350 02 5

Para más información visite rodocr.com/delko