

# Información técnica

- Voltaje dual: 12/24 VDC
- 12Vcc 0,3A / 24Vcc 0, 15A
- Corriente:
  -Electroimán 350 lb.
  12Vcc /300mA
  24Vcc/150mA;
  -Electroimán 600 lb.
  12Vcc/500mA 24Vcc/250mA
- Fuerza de retención:
  Electroimán 350 lb
  180 kg (350 lb);
  Electroimán 600 lb
  280 kg (600 lb)
- Con señal para detectar el estado (bloqueadodesbloqueado) simula sensor de puerta)

# FICHA DE ESPECIFICACIONES


Producto Fecha SKU

Electroimanes 350 LB y 600 LB	
24/08/2016	
0009065 -350 LB 0009069 -600 LB	


### Características

#### **Dimensiones**

### 350 LB

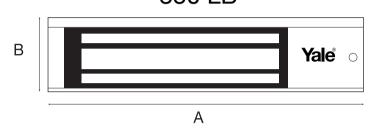

**Especificaciones** 

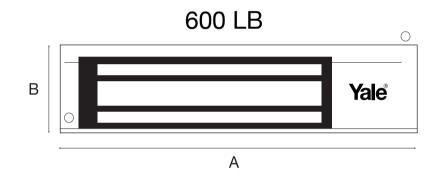

350 LB					
	MEDIDAS EN mm.				
	Α	В	Profundidad		
	183	41	20,5		

600 LB				
MEDIDAS EN mm.				
Α	В	Profundidad		
250	48,5	25		

## Operación

Garantía

**Materiales** 

Cuerpo / Cubierta
Otros

2 AÑOS: contra cualquier defecto de fabricación

En Zinc

Opcional: modulo control remoto SKU 0006697 accesorio en "U" para electroimanes SKU 0006390

Kits electroimanes: SKU: 0007028-0007033-0007030-0007032-0007029-0007031-0006673-0006674-0006671-0006667-0006670-0006669 0006672-0006668-0006699-006698-0007040-0007043-0007039-0007042-0007041-0007044

Para más información sobre este producto visita: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com



# Información técnica

- Diseños anti residuos magnéticos.
- Mantiene el electroimán desactivado por 0, 3, 6 o 9 segundos (aplica solo para los electroimanes de 600 lb).
- MOV integrado
   (protege contra corrientes en reversa)

# FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color

Aluminio anonizado

### Especificaciones Instalación

Espesor puerta (mm)
Ancho puerta (mm)
Peso puerta (Kg)
Mano (Reversible)

N.A. N.A. N.A. N.A.

### Empaque

Empaque individual
Empaque master
Plantilla de instalación
Accesorios

Medida: 26.8 x 6.3 x 6 cm. Medidas: 55 x 19 x 24 cm.

N.A.

Paquete de tornillos; 2 llaves Bristol de instalación

#### Certificaciones

Ciclos / Grado / estándar Fuerza/Grado/ estandar Cerificaciones EN-CE-UL

**Notas** 

N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com